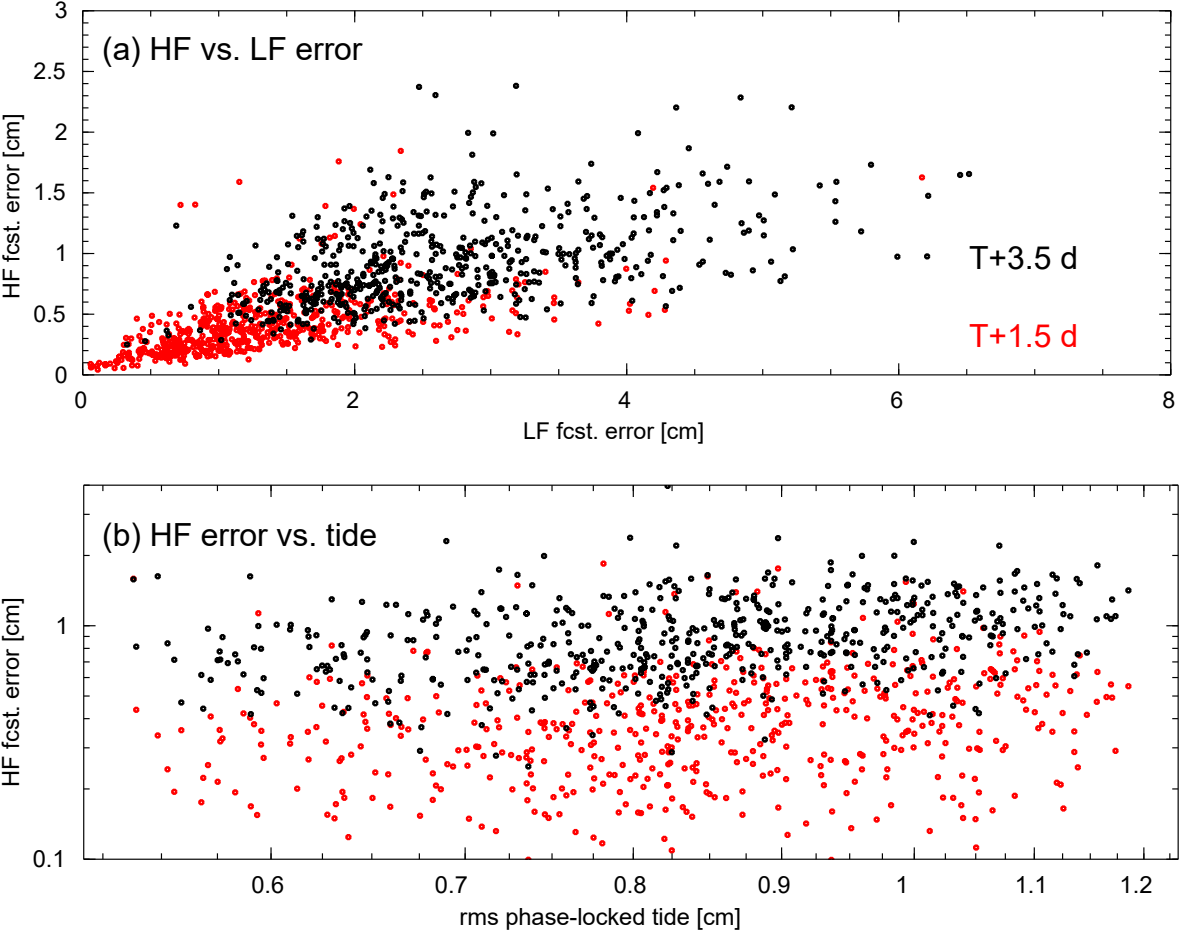
(a) HF vs. LF error
HF fcst. error [cm]
LF fcst. error [cm]
T+3.5 d
T+1.5 d
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
2
4
6
8
(b) HF error vs. tide
HF fcst. error [cm]
rms phase-locked tide [cm]
0.1
1
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2